FGelhard 04.05.2020 10:26:24

06-25
Verwendung des Fußballfeldes als Rückhalteraum

17-17
Rückbau und Ausbesserung der Uferbefestigung (Uferbefestigung entfernen und Ufer abflachen)

95-31
Abflusslenkung/Bereitstellung von Notabflusswegen

17-35
Brücke in regelmäßigen Intervallen baulich überprüfen (ggfls. Neubau)

06-32
Aufgehöhte Rand-/ Saumstruktur (Erdwall) mit kombiniertem Muldensystem anlegen

98-46
Wegbegleitende Rückhalte- und Versickerungsmulde pflegen und Überlauf ins Gewässer herstellen ("Parkanlage Bleichwiese")

36-54
Überprüfen der Einlaufmöglichkeiten

10-17
Anpassung der Uferbefestigung

10-43
Durchlass vergrößern bzw. durch größer dimensionierte Brücke ersetzen

09-37
Entfernen gelagerter Materialien (Grünschnitt)

11-37
Entfernen gelagerter Materialien

92-13
Fläche mit Retentionspotenzial

12-35
Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit des Durchlasses und Entfernen gelagerter Materialien (säubern und Einbau eines Geröllfangs/Gitters)

13-17
Rückbau der Uferbefestigung

13-37
Entfernen gelagerter Materialien

07-37
Entfernen gelagerter Materialien

07-41
Privatbrücke/Steg ersatzlos entfernen

07-13
Fläche mit Retentionspotenzial

07-17
Rückbau der Uferbefestigung

08-46
Wegbegleitende Rückhalte- und Versickerungsmulde anlegen

06-30
Anpassung der Bauleitplanung (Grundstück nicht bebauen) bzw. Notwasserweg bei Bebauung der Grundstücke einplanen, hochwasser-sensible Bebauung

99-35
Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit des Durchlasses (Prüfen der Einlauffunktion, Lage vermutlich auf Privatparzelle)

04-35
Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit des Durchlasses

03-36
Prüfen des querschnitt-beeinflussenden Bewuchses

02-49
Wegeentwässerung über Querschläge in das angrenzende Gelände ableiten

02-45
Weg für Kleinstrückhaltung (Erdwall) nutzen

93-15
Einbau von stör- und sohlanhebenden Elementen (z.B. Totholz, Störsteine, etc.)

90-10
Grünlandnutzung: Umnutzung in Gehölzstrukturen prüfen (Hochwasserangepasste Bewirtschaftung)

97-37
Entfernen von Lagerungen bzw. Sichern des bestehenden Gartenzaunes

15-34
Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit des Rechens (Beweglichkeit des Rostes im Notfall, Überprüfung der Konstruktion)

16-51
Gräben der Straßenentwässerung reinigen und pflegen (Aufstellung eines Pflegeplanes)

16-35
Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit des Durchlasses (reinigen)

06
Erstellung eines Gewässerentwicklungsplanes

01-25
Errichtung eines Rückhalteraumes

28 Erstellung/Überprüfung/Fortschreibung des Alarm- und Einsatzplans
29 Sicherstellung der Ver- und Entsorger
30 Anpassung der Bauleitplanung
41 Illegale Privatbrücken/Stege ohne Anspruch auf Vollständigkeit entfernen
60 Informieren über "finanzielle Absicherung" im Hochwasser- und Starkregenfall
61 Informieren über Sorgfaltspflicht potenzieller Betroffener und Versicherungsmöglichkeiten
62 Prüfen der Notwendigkeit von privatem Objektschutz
63 Durchführung von regelmäßigen Übungen zur Vermnerlichung und Einstellung einer Routine
64 Sensibilisierung für persönliche Hochwasservorsorge
65 Wasserentnahme nur in genehmigten Fällen zulässig
66 Lagerflächen in Gewässernähe < 5 - 10 m entfernen
67 Bebauung in Gewässernähe < 5 - 10 m unterlassen
68 Aufstellung von Pflegeplänen für Grabensysteme und Regeneinläufe

Stelzenbach
Gambach
Im Girn
Am Lämmergäßchen
In Eschfeldchen
In der Hurst
Im Eichelberg
Im Hardtfeld
Im Hostigfeldchen
Im Firnseifen
Auf der Angsthardt
Im oberen Eschfeldchen
In der Eiche
Hinterm H

## Legende

- Gewässer
- Gemarkungsgrenze
- Beschreibung der baulichen Maßnahmen
- Beschreibung der natürlichen Maßnahmen
- Beschreibung der vorbeugenden Maßnahmen
- Sohlanhebung
- Rückhalteraum
- Rückhalte- und Versickerungsmulde
- Errichtung einer Wasserführung
- Errichtung eines Wallsystems
- Fließrichtung
- Außengebietswasser
- geplantes Neubaugebiet
- gesetzlich festgelegte Überschwemmungsgebiete
- geringe Abflusskonzentration
- mäßige Abflusskonzentration
- hohe Abflusskonzentration
- sehr hohe Abflusskonzentration
- Fläche mit Retentionspotenzial

**INFORMATION NOTABFLUSSWEGE:**
Die Abflusskonzentrationen gemäß Hochwasserinformationspaket wurden überprüft, die Notwasserwege waren jedoch bis auf die eingezeichneten Bereiche durch Mauern oder Grundstückseinfassung bereits vorhanden.

Lageplanausschnitt M 1:20.000

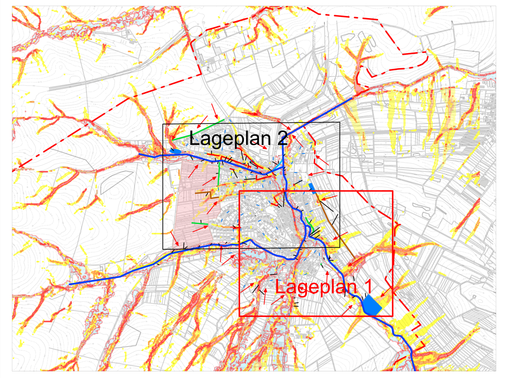


© Copyright by GBi-KiG, kopieren und verwenden nur mit Genehmigung der GBi-KiG GmbH

GBi-KiG Montabaur
Kommunale Infrastruktur GmbH
Wilhelm-Mangels-Str. 17
56410 Montabaur
Tel.: 02602/9529950
info@gbi-info.de
www.gbi-info.de
KOMMUNALE INFRASTRUKTUR
Unterschrift (Planverfasser)

# Hochwasservorsorgekonzept

Unternehmen: Verbandsgemeinde Montabaur
Ortsgemeinde Niederelbert
Kreis Westerwald

Planart: Maßnahmen zum schadlosen Abfluss im Starkregen- und Hochwasserfall
Lageplan 1

| Anlage: | Maßstab: | Datum: | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 1: 1.000 | April 2020 | entworfen: | F. Gelhard |
| | | | gezeichnet: | F. Gelhard |
| | | | geprüft: | A. Gerlbus |

Verbandsgemeinde MONTABAUR
Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur
Konrad-Adenauer-Platz 8
56410 Montabaur
Tel. 02602 - 126 - 0
Fax. 02602 - 126 - 150
info@montabaur.de
Unterschrift (Auftraggeber)

P:\14_Niederelbert Ortsgemeinde\0814-000_VRN\Hochwasser\Niederelbert\1_Allgemein\GIS_Extremereignis\Maps\GI_04_16_Niederelbert_Maßnahmen.mxd

Maßnahmen_Niederelbert_LP1